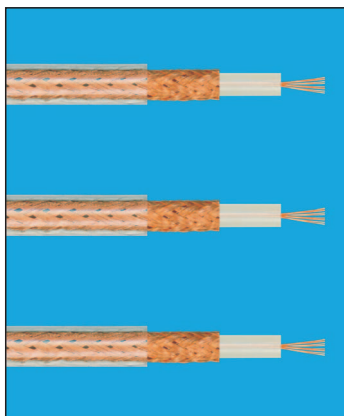


CABO COAXIAL PARA CFTV, SEGURANÇA, HOME THEATER E ELEVADORES - 75Ω


Ideal para ser utilizado no sistema de recepção/transmissão de sinais nas faixas de VHF, UHF, FM, ligação de Home Theater para vídeo e áudio de alta performance com mínimo de perda de sinal e sem interferências, utilizado adequadamente pode ser usado para câmeras em elevadores.

DETALHES CONSTRUTIVOS	
CONDUTOR INTERNO	Fios de COBRE NÚ ELETROLÍTICO, tempera mole.
MALHA	Fios de COBRE NÚ ELETROLÍTICO, tempera mole.
ISOLAÇÃO	POLIETILENO natural.
CAPA	PVC cristal flexível.
ACONDICIONAMENTO	Rolo de 100 metros, outra metragem sob consulta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
CÓDIGO	CAPA EXTERNA		MALHA	MASSA LÍQUIDA NOMINAL (Kg/Rolo)
	ϕ (mm)	COR		
TH-10.322	5,80	CRISTAL	67%	4,10
TH-10.323	5,80		96%	4,10