


Cabo Coaxial para CFTV, Segurança Cobre Nú - Flexível

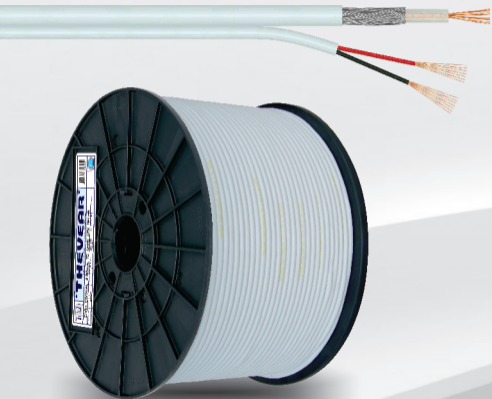

Ideal para ser utilizado nos sistemas de CFTV interligando a câmera de segurança ao dispositivo de recepção de sinal.

- **CONDUTOR INTERNO** : Fios de cobre nú eletrolítico $\phi 0,16$ mm de tempera mole.
- **MALHA** : Fios de alumínio.
- **ISOLAÇÃO** : Polietileno natural.
- **BIPOLAR** : Fios de cobre nú eletrolítico $\phi 0,16$ mm de tempera mole e com isolação de polietileno, nas cores vermelho e preto.
- **CAPA** : PVC na cor branca.
- **ACONDICIONAMENTO** : Rolo de 100 metros ou Bobinas de 300 e 500 metros.

Código	Capa Externa	Bitola	Malha	Massa Líquida Nominal
TH-10.345	$\phi 4,0$ mm	4,00 mm + Bipolar 2 x 26	80%	2,2 Kg/Rolo